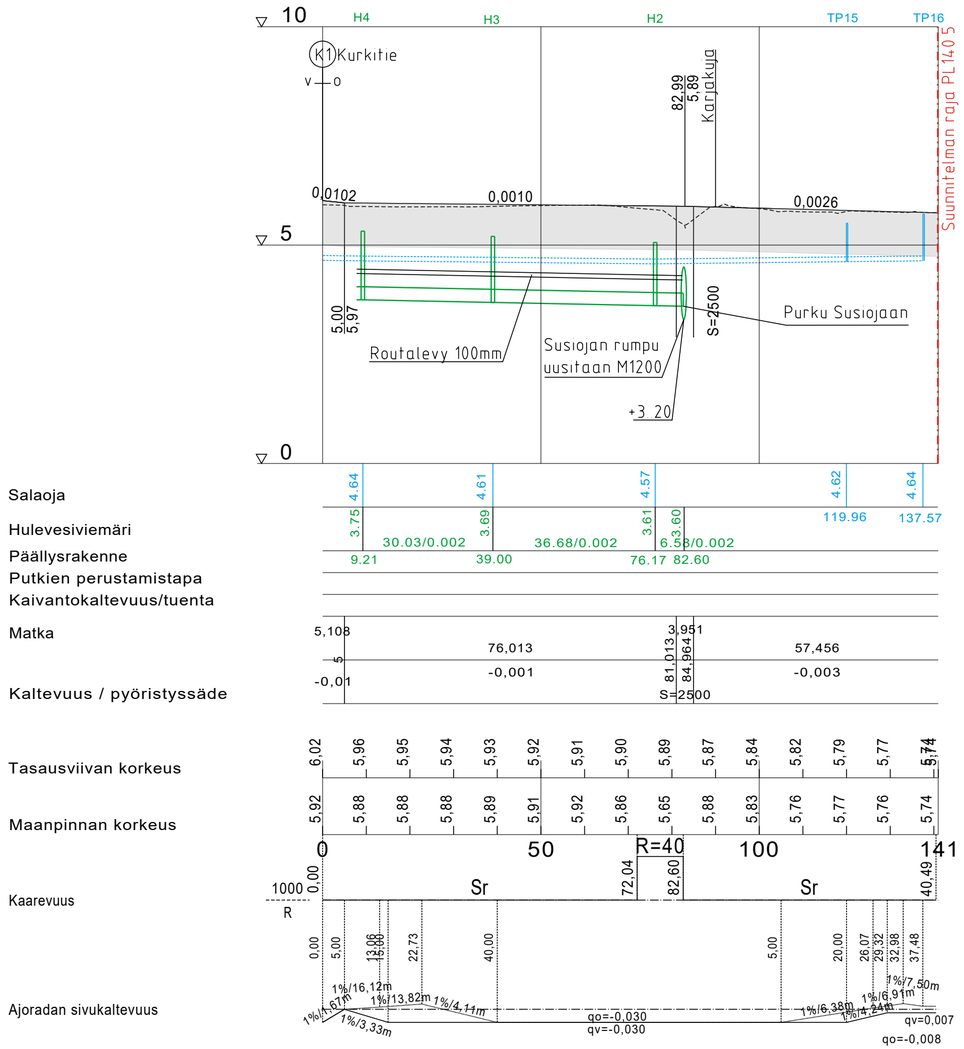

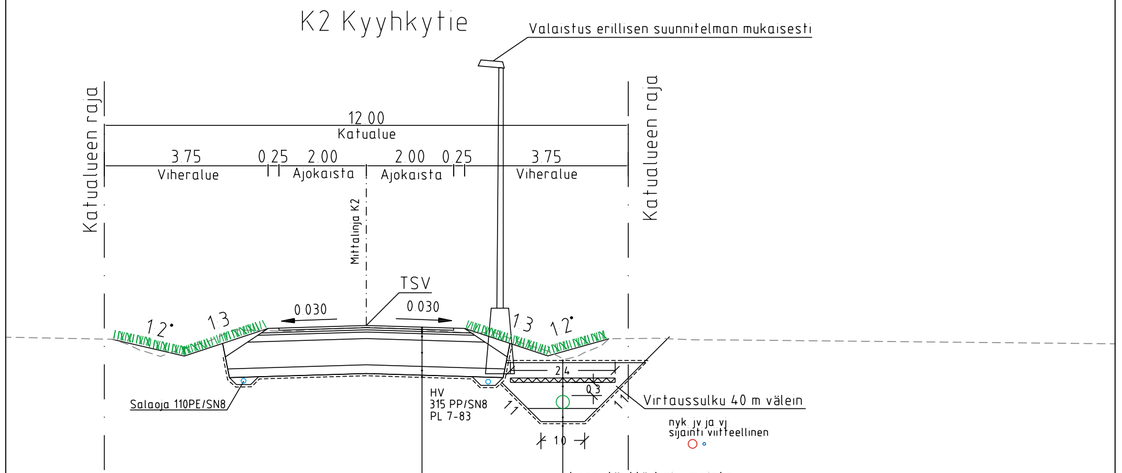

AB	16/120	50 mm
KaM	0-16	50 mm
KaM	0-32	50 mm
KaM	0-55	150 mm
Masuunimurske	0-125	600 mm
Suodatinhiekka		200 mm
Suodatinkangas	N3	
Yhteensä		1000 mm

Lopputäyttö kaivumaista
Routalevy 100 mm
Routimaton täyttö 0/16 0/32
≥ 300 mm routalevyn ympäri
Arina 0/32 300 mm
Suodatinkangas N3

* Kaltevuus vaihtelee. Takaluiska sovitetaan nykyiseen maanpintaan.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK26	KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE KYYHKYTIE LIMINGAN KUNTA, TEKNISET PALVELUT	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ / MITTAKAAVA PITUUSLEIKKAUS 1:1000 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100 K2

WELADO DESIGN	PVM. 3.9.2025 SUUN. H. TORVINEN TARK. T. LINDGREN HYV.	SUUN. ALA	TYÖ N:O	PIIR. N:O 103