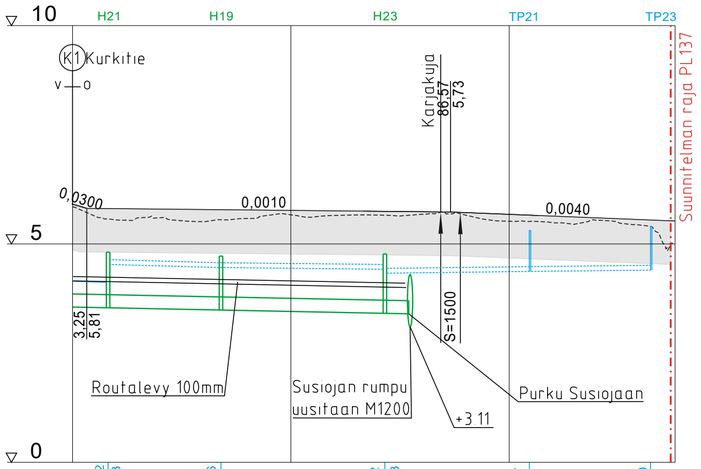


Salaoja

Hulevesiviemäri

Päällysrakenne

Putkien perustamistapa

Kaivantokaltevuus/tuenta

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

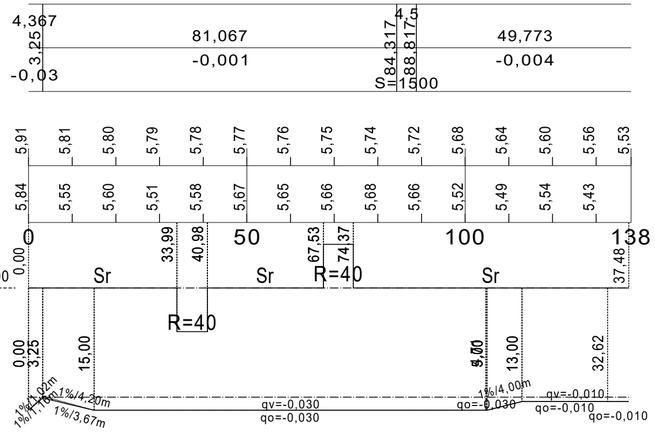


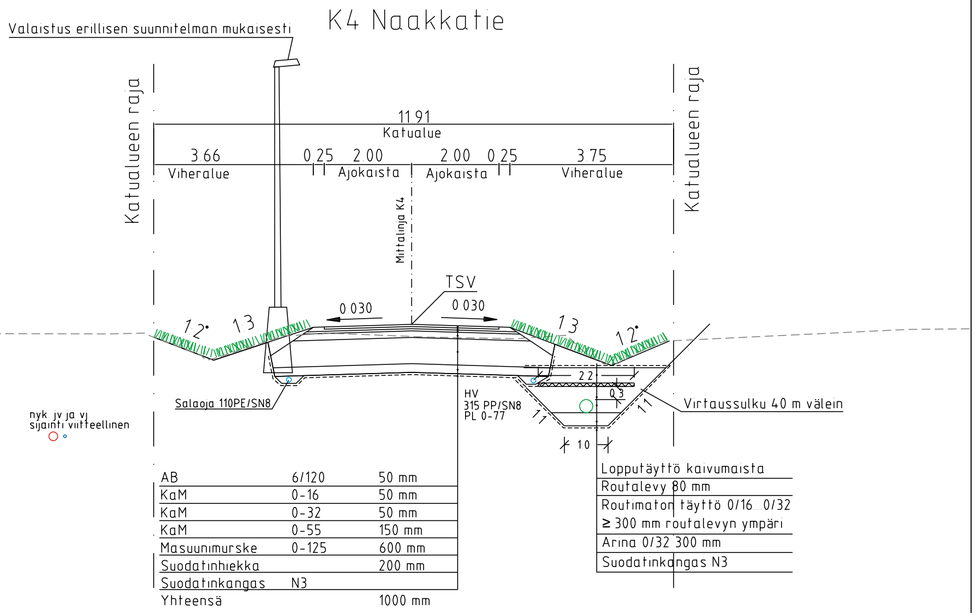


| | | |
|---|---|---|
| AB | 6/120 | 50 mm |
| KaM | 0-16 | 50 mm |
| KaM | 0-32 | 50 mm |
| KaM | 0-55 | 150 mm |
| Masuunimurske | 0-125 | 600 mm |
| Suodatinhiekka | | 200 mm |
| Suodatinkangas | N3 | |
| Yhteensä | | 1000 mm |

| |
|---|
| Lopputäyttö kaivumaista |
| Routalevy 80 mm |
| Routimaton täyttö 0/16 0/32 |
| ≥ 300 mm routalevyn ympäri |
| Arina 0/32 300 mm |
| Suodatinkangas N3 |

* Kaltevuus vaihtelee. Takaluiska sovitetaan nykyiseen maanpintaan.

| | |
|---|---|
| KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ<br>ETRS-GK26 | KORKEUSJÄRJESTELMÄ<br>N2000 |
| RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE<br>NAAKKATIE<br>LIMINGAN KUNTA,<br>TEKNISET PALVELUT | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ<br>PITUUSLEIKKAUS 1:1000<br>TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100<br>K4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WELADO DESIGN | PVM. 3.9.2025<br>SUUN. H. TORVINEN<br>TARK. T. LINDGREN<br>HYV. | SUUN. ALA | TYÖ N:O | PIIR. N:O<br>105 |