


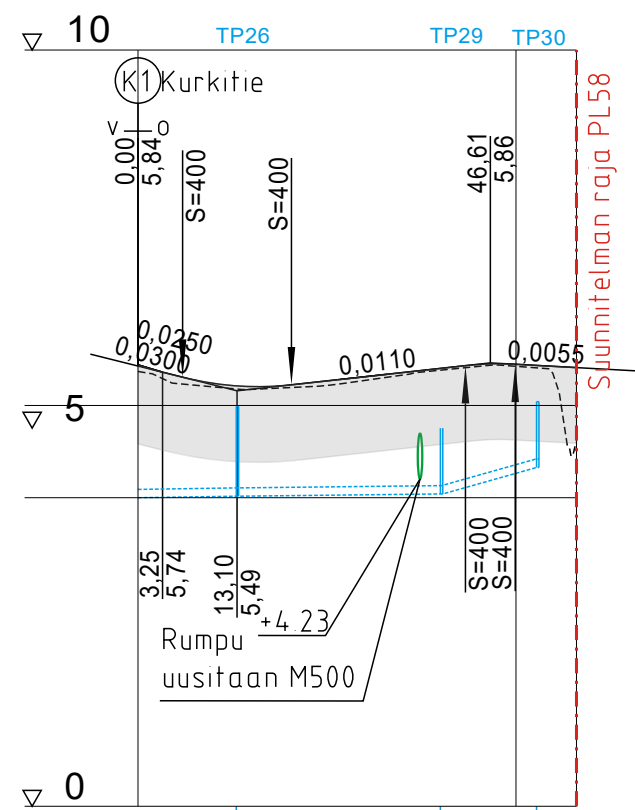

Salaoja
Päällysrakenne
Putkien perustamistapa
Kaivantokaltevuus/tuenta

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde


Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

	4.10	4.13	4.48
	13.00	40.00	52.72
0	2,652		6,584
3	3,25	14,4	23,015
	5,902		49,9
	S=400	20,302	0,011
			43,316
			S=400
-0,03			0,005
-0,025			
	5,84	5,59	5,57
		5,55	5,68
		5,54	5,79
		5,63	5,84
		5,77	5,80
		5,82	
0			50
			58
			Sr
1000			57,98
R			
0,00			
3,25			
12,00			
35,00			
39,54			
42,66			
49,13			
54,38			
1%/3,12m			
1%/2,73m			
qv=-0,030			
qv=-0,030			
qv=-0,010			
qv=-0,010			
qv=-0,010			
qv=-0,010			

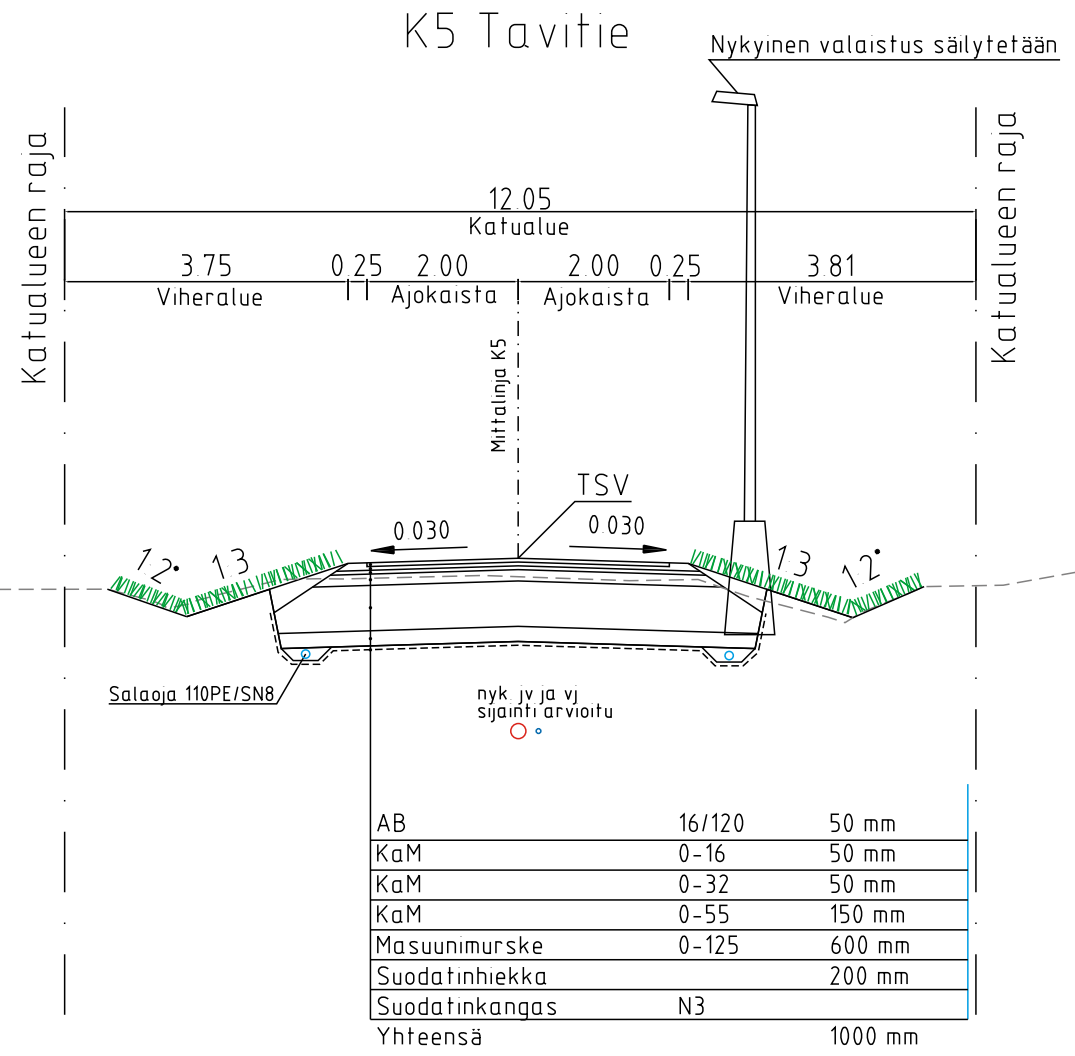

Kaltevuus vaihtelee. Takaluiska sovitetaan nykyiseen maanpintaan.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK26		KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000		
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE TAVITIE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA PITUUSLEIKKAUS 1:1000 TYYPIPOIKKILEIKKAUS 1:100 K5		
 LIMINGAN KUNTA, TEKNISET PALVELUT	PVM. 3.9.2025	SUUN. ALA	TYÖ N:O	PIIR. N:O 106
	SUUN. H. TORVINEN			
	TARK. T. LINDGREN			
	HYV.			