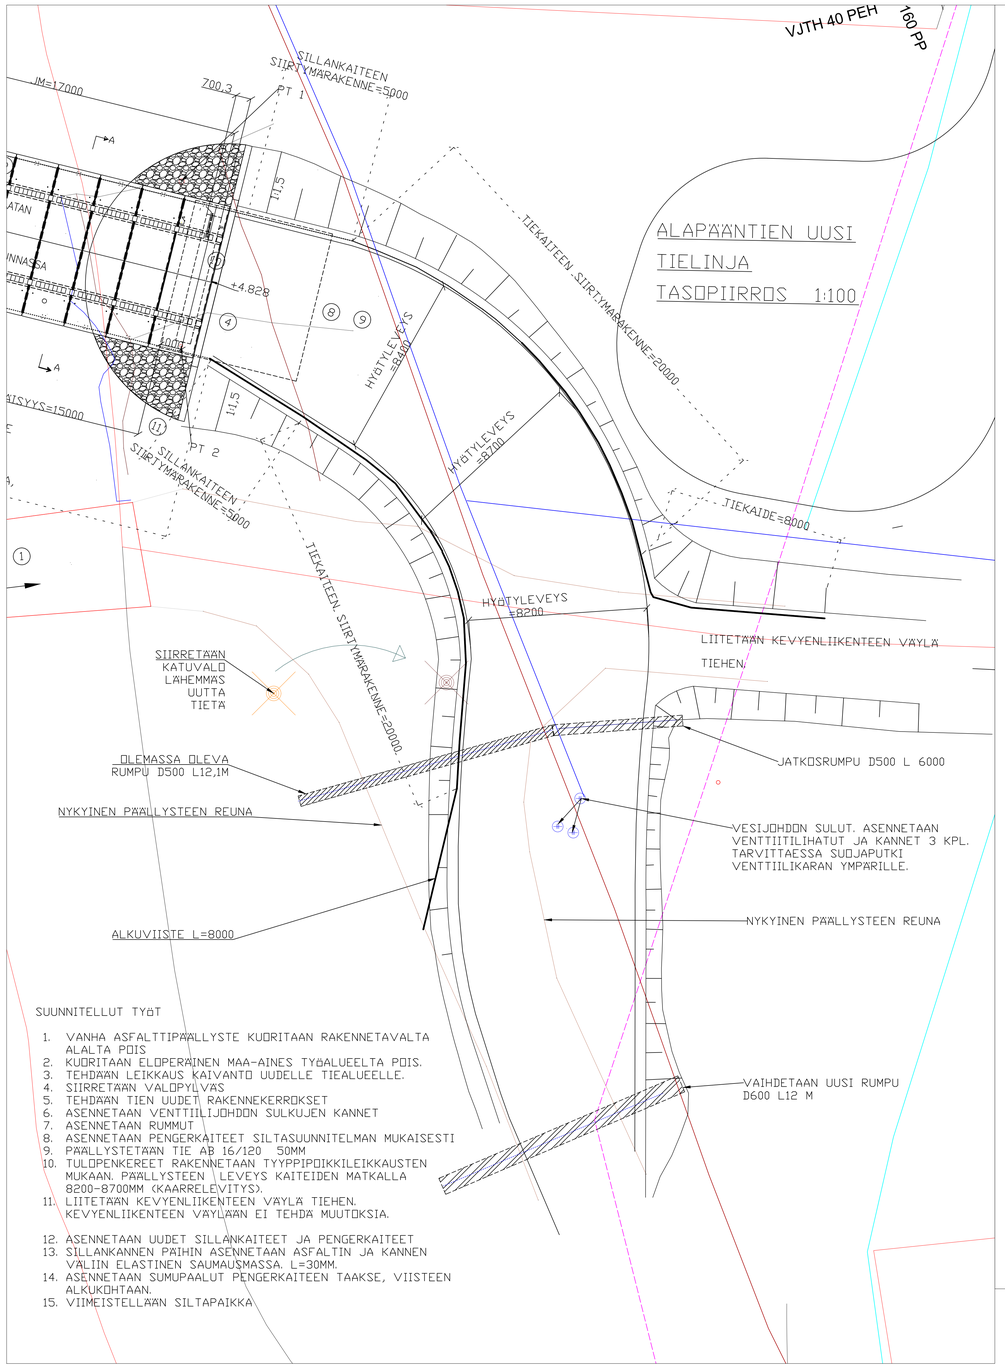

SUUNNITELLUT TYÖT

1. VANHA ASFALTTIPÄÄLLYSTE KUORITAAN RAKENNETAVALTA ALALTA POIS
2. KUORITAAN ELOPERÄINEN MAA-AINES TYÖALUEELTA POIS.
3. TEHDÄÄN LEIKKAUS KAIVANTO UUDELLE TIEALUEELLE.
4. SIIRRETÄÄN VALOPYLVÄS
5. TEHDÄÄN TIEN UUDET RAKENNEKERROKSET
6. ASENNETAAN VENTTIILIJOHDON SULKUJEN KANNET
7. ASENNETAAN RUMMUT
8. ASENNETAAN PENGERKAITEET SILTASUUNNITELMAN MUKAISESTI
9. PÄÄLLYSTETÄÄN TIE AB 16/120 50MM
10. TULOPENKEREET RAKENNETAAN TYYPPIPOIKKILEIKKAUSTEN MUKAAN. PÄÄLLYSTEEN LEVEYS KAITEIDEN MATKALLA 8200-8700MM (KAARRELEVITYS).
11. LIITETÄÄN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ TIEHEN. KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄÄN EI TEHDÄ MUUTOKSIA.
12. ASENNETAAN UUDET SILLANKAITEET JA PENGERKAITEET
13. SILLANKANNEN PÄIHIN ASENNETAAN ASFALTIN JA KANNEN VÄLIIN ELASTINEN SAUMAUSMASSA. L=30MM.
14. ASENNETAAN SUMUPAALUT PENGERKAITEEN TAAKSE, VIISTEEN ALKUKOHTAAN.
15. VIIMEISTELLÄÄN SILTAPAIKKA

RAKENNEKERROKSET PAALU 10

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:30

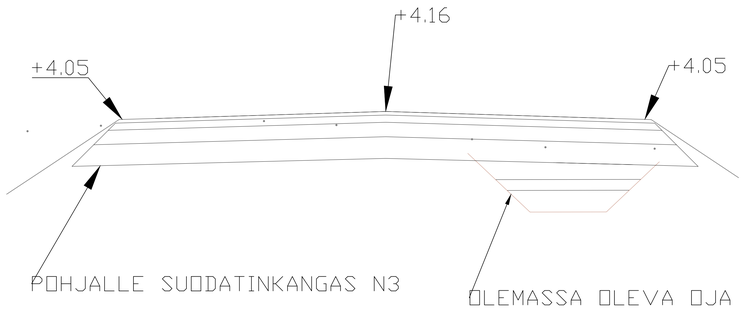

RAKENNEKERROKSET JA TYÖT. UUSI LIITTYVÄ TIELINJAUS

1. VANHA ASFALTTIPÄÄLLYSTE KUORITAAN RAKENNETAVALTA ALALTA POIS
2. KUORITAAN ELOPERÄINEN MAA-AINES TYÖALUEELTA POIS.
3. TEHDÄÄN LEIKKAUS KAIVANTO UUDELLE TIEALUEELLE.

4. TEHDÄÄN TIEN UUDET RAKENNEKERROKSET TILAAJAN TOIVEIDEN MUKAAN SEURAAVASTI:

- POHJALLE SUODATINKANGAS N3
- SUODATINHIEKKA 150MM (TARVITTAESSA)
- MASUUNIMURSKE 0-125MM (TARVITTAESSA)
- KALLIOMURSKE 0-55, 150 MM
- KALLIOMURSKE 0-32, 50 MM
- KALLIOMURSKE 0-16, 50 MM
- PÄÄLLYSTE AB 16/120

- ASENNETAAN UUDET SILLANKAITEET JA PENGERKAITEET
- SILLANKANNEN PÄIHIN ASENNETAAN ASFALTIN JA KANNEN VÄLIIN ELASTINEN SAUMAUSMASSA. L=30MM.

- ASENNETAAN SUMUPAALUT PENGERKAITEEN TAAKSE, VIISTEEN ALKUKOHTAAN.
- VIIMEISTELLÄÄN SILTAPAIKKA JA PENKEREET

KUNTA HANKE LIMINKA SILLAN RAKENTAMINEN ALAPÄÄNTIELLE	VIRANOMAISEN MERKINTÄJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE TERÄKSINEN PALKKISILTA, BETONIKANTINEN PAALUPERUSTUS JA TERÄSBETONINEN MAATUKI NORDEC EASY BRIDGE CLASSIC	
SILLAN NIMI LIMINGANJOEN SILTA ALAPÄÄNTIE	
TASOPIIRROS Jm = 17 m L = 18.66 m LM1 / LM3 6.12.2017 HL: 6,50 m	
VeiTa Tekniikka Oy	TARK.
SUUNN. 10.4.2025 ins.(yamk) Petri Repola	SIS.TARK. ins.(amk) Veikko Heikkinen	PIIRUSTUKSEN NO TASOPIIRROS
Allekirjoitus	Allekirjoitus	MITTAKAAVAT 1:200